

HOCHSPANNUNGS-FLACHWIDERSTAND 967 HVS

Dieser flache, keramikbasierte Hochspannungswiderstand ist für die SMD-Bestückung von Leiterplatten konzipiert. Er erfüllt alle Anforderungen an induktionsarme, stabile, passive Bauelemente.

Dieses Produkt ist in einer großen Variantenvielfalt verfügbar: Sie geben uns die gewünschte Leistung, die Abmessungen sowie den Widerstandswert vor und wir konstruieren basierend auf Ihren Vorgaben das passende Widerstands-Element.

Vorteile

- Hohe Langzeitstabilität
- Hohe Leistungsstärke
- Geringe Induktivität
- Flache Bauform

Anwendungsbeispiele

- Hochspannungsmess- und Prüftechnik
- Lade- und Entladewiderstände
- Messwiderstand in Röntgengeneratoren
- Elektrostatik



Elektrische Daten	
Widerstandswert	Frei wählbar, siehe Tabelle
Toleranzen	±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 %, Ungetrimmt Weitere Werte auf Anfrage
Temperaturkoeffizient	±50 ppm/°C, ±100 ppm/°C, ±200 ppm/°C Weitere Werte auf Anfrage
Isolationswiderstand	>10.000 MΩ (500 V, 25 °C, 75 % RH)
Spannungsfestigkeit der Isolation	>1.000 VDC (25 °C, 75 % RH)
Überlastfähigkeit	1,5 x P _{nenn} (W), 5 sec
Langzeitstabilität	1000 h bei 125 °C und P _{nenn} , ΔR ±0,2 %

Mechanische Daten	
Abmessungen	Siehe Tabelle
Max. Dicke des Widerstands	2,5 mm / 0,1 inch


Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-50 °C bis +175 °C, max. 220 °C
Lagertemperatur	0 °C bis +85 °C bei 80 % RH max. für min. 12 Monate
Thermischer Schock	MIL-Std-202, Method 107, Cond C, ΔR 0,4 % max.
Feuchtebeständigkeit	MIL-Std-202, Method 106, Cond C, ΔR 0,25 % max.

Übersicht									
Baureihe und -form	Leistung bei 40 °C	Betriebsspannung DC an Luft	Betriebsspannung DC in Öl	Widerstandswerte		Spannungskoeffizient	Breite	Länge	ca. Gewicht
	W	kV	kV	Min. Ω	Max. Ω	VCR, ppm/V	mm / inches	mm / inches	g
HVS 967.3.25	1	8	12	2k	2G	< 2	3,8 / 0,15	25,4 / 1,0	0,60
HVS 967.5.13	1	5	7,5	4k	3G	< 2	5,0 / 0,2	12,7 / 0,5	0,54
HVS 967.6.12	1	5	7,5	4k	3G	< 2	6,35 / 0,25	12,7 / 0,5	0,58
HVS 967.8.26	1,5	10	15	2k	1G	< 2	8,0 / 0,31	25,4 / 1,0	0,93

Mechanische Toleranzen ± 0,2 mm

HOCHSPANNUNGS-FLACHWIDERSTAND 967 HVS

Anschlusspad verzinkt

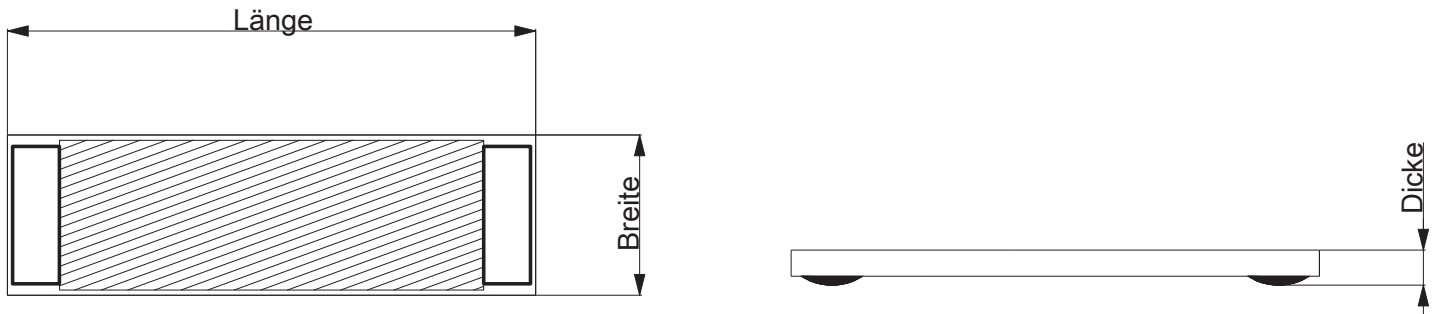

Elektrischer Anschluss

Anschlusspad verzinkt

Schutzabdeckungen

	Bestellbez.	Einsetzbar in Luft	Einsetzbar in Isolieröl	Einsetzbar in Isoliergas SF6	Silikonvergießbar	Epoxyvergießbar	Temperaturbeständigkeit
Polymer-Lack	B	•		•	•	•	175 °C
Polymer-Lack	D		•				175 °C
Glas	G	•	•	•	•		250 °C
Ohne Schutzabdeckung	0	•	•	•	•		

Bestellbeispiel

Für eine Bestellung benötigen wir folgende Angaben:

Baureihe	Baupform	Lage der Anschlüsse		Schutzabdeckung		Widerstandswert	Toleranz	Temperaturkoeffizient	Produktkennzeichnung
		links	rechts	1. Schicht	2. Schicht				
HVS	967.5.13	0	0	G	B	Bitte angeben	±1 % (F)	±50 ppm/°C (F)	P Standard
	967.3.25			0	D		±0,5 % (D)	±100 ppm/°C (S)	0
	967.6.12				U		±2 % (G)	±200 ppm/°C (L)	X
	967.8.26				0		±5 % (J)		
					X		±10 % (K)		
							±20 % (ungetrimmt) (M)		

X = kundenspezifisch 0 = ohne

Metallux kann die kundenseitigen Betriebs- und Einsatzbedingungen und die beim Kunden bestehenden Umwelteinflüsse nicht abbilden.

Wir empfehlen daher, selbst eigene Untersuchungen zum geplanten Einsatz der Produkte unter den tatsächlichen Betriebsbedingungen durchzuführen.

Wir verbessern unsere Produkte kontinuierlich und aktualisieren auch unsere Datenblätter regelmäßig. Insofern können sich Änderungen in der Spezifikation ergeben.

Diese Änderungen gelten für Bestellungen, die ab der Aktualisierung bei uns eingehen, sofern nichts anderes vereinbart ist.

Unsere Produkte entsprechen der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) einschließlich der Richtlinie 2015/863/EU und der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH).