

HOCHSPANNUNGS-RUNDWIDERSTAND 968 HVR

Dieser Hochspannungswiderstand erfüllt alle Anforderungen an induktionsarme, stabile und robuste passive Bauelemente. Das Trägermaterial ist ein Keramik Stab.

Dieses Produkt ist in einer großen Variantenvielfalt verfügbar: Sie geben uns die gewünschte Leistung, die Abmessungen sowie den Widerstandswert vor und wir konstruieren basierend auf Ihren Vorgaben das passende Widerstands-Element.

Vorteile

- Hohe Langzeitstabilität
- Hohe Leistungsstärke
- Geringe Induktivität
- Gute mechanische Stabilität

Anwendungsbeispiele

- Spannungssensoren
- Hochspannungsmess- und Prüftechnik
- Elektrostatik
- Messwiderstand in Röntgengeneratoren



Elektrische Daten	
Widerstandswert	Frei wählbar, siehe Tabelle
Toleranzen	±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 % Weitere Werte auf Anfrage
Temperaturkoeffizient	±15 ppm/°C, ±25 ppm/°C, ±50 ppm/°C, ±100 ppm/°C, ±200 ppm/°C Weitere Werte auf Anfrage
Isolationswiderstand	>10.000 MΩ (500 V, 25 °C, 75 % RH)
Spannungsfestigkeit der Isolation	>1.000 VDC (25 °C, 75 % RH)
Überlastfähigkeit	1,5 x P _{nom} (W), 5 sec
Langzeitstabilität	1000 h bei 125 °C und P _{norm} , ΔR ±0,2 %

Mechanische Daten	
Abmessungen	Siehe Tabelle
Durchmesser des Widerstands	Ø 8 mm / 0,31 inch


Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-50 °C bis +175 °C, max. 220 °C
Lagertemperatur	0 °C bis +85 °C bei 80 % RH max. für min. 12 Monate
Thermischer Schock	MIL-Std-202, Method 107, Cond C, ΔR 0,4 % max.
Feuchtebeständigkeit	MIL-Std-202, Method 106, Cond C, ΔR 0,25 % max.

Baureihe und -form	Leistung bei 40 °C		Betriebsspannung DC		Widerstandswerte		Spannungskoeffizient VCR, ppm/V	Länge Widerstand mit bedrahteter Kappe		ca. Gewicht mit bedrahteter Kappe g	ca. Gewicht mit Gewinde Kappe g
	W	kV	in Luft	in Öl	Min. Ω	Max. Ω		mm / inches	mm / inches		
HVR 968.2	3,8	9	13,5	2k	2G	< 1,5	26 / 1,0	37 / 1,4	4,5	7,9	
HVR 968.3	5,0	12	18	4k	3G	< 0,8	36 / 1,4	47 / 1,8	6,0	9,5	
HVR 968.4	6,0	14	21	2k	1G	< 0,8	45,5 / 1,8	56,5 / 2,2	6,9	10,2	
HVR 968.5	7,5	18	27	5k	5G	< 0,6	51 / 2,0	62 / 2,4	8,1	11,6	
HVR 968.7	10,0	24	36	5k	2G	< 0,3	76 / 3,0	87 / 3,4	11,8	15,5	
HVR 968.10	12,0	36	54	10k	5G	< 0,24	101 / 4,0	112 / 4,4	14,6	18,9	
HVR 968.12	15,0	42	63	10k	5G	< 0,2	121 / 4,8	132 / 5,2	18,8	22,1	
HVR 968.15	17,0	54	81	10k	5G	< 0,2	151 / 5,9	162 / 6,4	23,2	26,7	


Mechanische Toleranzen ± 0,2 mm

HOCHSPANNUNGS-RUNDWIDERSTAND 968 HVR

Anschluss: Kappe mit Draht

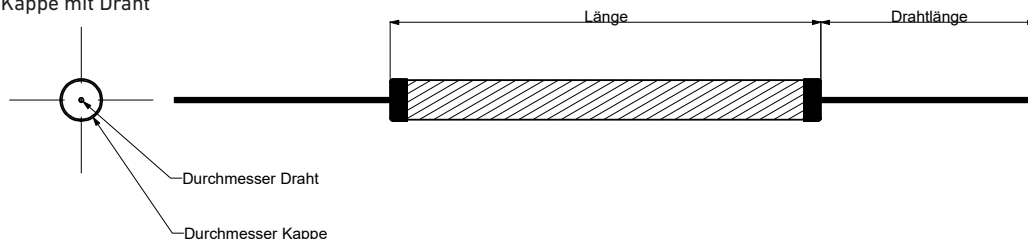

Anschluss: Kappe mit Gewinde M4

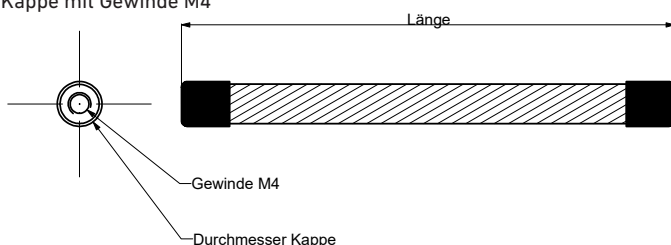

Elektrischer Anschluss

Messing-Kappe mit Draht (0,8 x 38 mm / 0,03 x 1,46 inches)

Messing-Kappe mit Gewinde M4

Andere Anschlüsse und Längen auf Anfrage

Schutzabdeckungen

	Bestellbez.	Einsetzbar in Luft	Einsetzbar in Isolieröl	Einsetzbar in Isoliergas SF6	Silikon-Vergießbar	Epoxy-Vergießbar	Temperaturbeständigkeit
Polymer-Lack	B	•		•	•	•	175 °C
Polymer-Lack	D		•				175 °C
Glas	G	•	•	•	•		250 °C
Silikonzement	U	•		•	•	•	250 °C
Ohne Schutzabdeckung	-	•	•	•	•		

Bestellbeispiel

Für eine Bestellung benötigen wir folgende Angaben:

Baureihe	Bauform	Anschlussart	Schutzabdeckung	Widerstandswert	Toleranz	Temperaturkoeffizient
HVR	968.2	Kappe mit Draht (A)	B	Bitte angeben	±0,5 % (D)	±15 ppm/°C (A)
	968.3	Kappe mit Gewinde (C)	D		±1 % (F)	±25 ppm/°C (E)
	968.4		G		±2 % (G)	±50 ppm/°C (F)
	968.5		U		±5 % (J)	±100 ppm/°C (S)
	968.7		-		± 10% (K)	±200 ppm/°C (L)
	968.10					
	968.12					
	968.15					

Metallux kann die kundenseitigen Betriebs- und Einsatzbedingungen und die beim Kunden bestehenden Umwelteinflüsse nicht abbilden.

Wir empfehlen daher, selbst eigene Untersuchungen zum geplanten Einsatz der Produkte unter den tatsächlichen Betriebsbedingungen durchzuführen.

Wir verbessern unsere Produkte kontinuierlich und aktualisieren auch unsere Datenblätter regelmäßig. Insofern können sich Änderungen in der Spezifikation ergeben.

Diese Änderungen gelten für Bestellungen, die ab der Aktualisierung bei uns eingehen, sofern nichts anderes vereinbart ist.

Unsere Produkte entsprechen der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) einschließlich der Richtlinie 2015/863/EU und der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH).